

KingSpec® 金胜维

— 存你所想 储你所爱 —

消费级 存储解决方案

金胜维产品手册

存你所想 储你所爱

STORING POSSIBILITIES PROTECTING PASSIONS



官网二维码



公众号二维码



视频号二维码



哔哩哔哩二维码



抖音二维码



天猫店铺二维码



京东店铺二维码

深圳市金胜电子科技有限公司

Shenzhen Kingspec Electronics Technology Co., Ltd.

服务热线: 400-7799-711

邮编: 518000


公司官网: www.kingspec.com/www.kingspec.cn

邮箱: info@kingspec.com

公司地址: 深圳市龙华区民治街道民塘路328号数字创新中心C座20楼

工厂地址: 深圳市龙华区观澜街道建优路8号精密智造大厦1栋厂房9楼

(版权: 金胜电子版权所有)

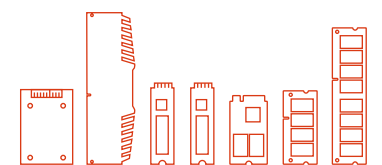

深圳市金胜电子科技有限公司

Shenzhen Kingspec Electronics Technology Co., Ltd.

使命与愿景

Company Mission and Vision



使命Mission

成为全球数据的守护者。



愿景Vision

建设可靠平台，推动创新，培养人才。

让员工与合作伙伴创造价值，绽放光彩。



价值观Values

联结信念，动态进化；

信守承诺，敢为人先。

目录

CONTENTS

公司简介

2. 发展历程

3. 品牌优势

4. 2.5英寸SATA固态硬盘

5. mSATA固态硬盘

6. M.2 SATA固态硬盘

7. M.2 NVME 固态硬盘

8. DDR内存条

9. 存储卡

10. 移动固态硬盘

11. 移动配件

关于金胜

深圳市金胜电子科技有限公司

金胜电子是一家先进半导体存储厂商，成立于2007年专注于存储解决方案的技术创新、设计创新、精益制造与全球销售。以多元化，定制化，高品质为主旨为全球客户提供高端、高效的硬件产品。旗下拥有工业类存储与消费类存储。产品线覆盖嵌入式存储模块、固态硬盘、移动存储，内存条，存储卡五大产品线 产品广泛应用于主流消费类智能终端（智能手机、电脑，影音，电竞娱乐设备等） 数据中心、汽车电子、轨道交通、安防监控、工业控制等领域。金胜电子在中国布局研发基地、制造运营中心；在香港，日本，美国，巴西布局海外仓储点；形成了国内、海外双循环供应链体系，实现“品牌全球化”和“服务全球化”，与全球企业伙伴建立互利共赢的合作关系。

KingSpec金胜维 - 消费级存储解决方案

提供可靠内置存储解决方案，产品线涵盖固态硬盘、内存条、存储卡。

ONEBOOM猛犸纪- 电竞存储解决方案

致力于为玩家提供可靠、高效的存储解决方案，助力极致电竞体验。以极速响应和稳定表现提升游戏体验。提供卓越的读写性能，大容量，优秀散热材质确保竞技体验流畅无延迟。

2007

创立于2007年

5000

5000m² 全自动无尘车间

20

20年研发经验，智能制造生产线

MIXAGE采云纪 - 影视存储解决方案

为内容创作者提供全场景存储支持，以高速读写与稳定性能满足专业需求。产品线覆盖4K影像高速录制、大容量存储及严苛环境应用，创新架构确保长时间工作稳定。为影像创作打造高效存储生态，让专业制作不受限制。

MemoStone意石 - 便携式存储解决方案

为个人用户打造高速便携的移动存储产品，采用轻量化设计，兼顾性能与便携性。内置硬件加密技术，确保数据安全无忧；适配多种使用场景，高速传输满足日常办公与娱乐需求，让数据存储更高效、更安心。

YANSEN（元存）- 工业级存储解决方案

为工业应用提供专业定制化存储方案，覆盖车载系统、AI设备、云存储、及智能制造等严苛场景。产品具备高可靠性、宽温适应及抗震设计，满足7×24小时稳定运行需求。通过工业级性能与定制化服务，助力企业实现数据高效存储与管理。

金胜电子具备成熟稳定供应链全球代理/企业用户布局108国，全球合作伙伴包括美团、长城、深圳地铁、迈瑞生物医疗、NORCO、NEC、EET、华硕、索尼、富士康等。

企业荣誉包括“国家高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人企业”、“海关AEO认证企业”“深圳知名品牌”和“广东省著名优秀企业”等等。



不仅是存储数据， 更是驱动未来发展的加速器。



芯片存储，
经时间验证，持久可靠。

十八载深耕不辍，足迹遍布五大洲，我们的技术总能以毫米级精度率先响应。跨越地理与时间的存储攻坚，将技术突破转化为发展的里程碑。在全球化存储生态中，我们以创新为锚点，让数据迸发价值。

· 成立于2007年，全系产品通过CE、FCC、RoSH、REACH国际认证。	· 推出工业级宽温存储品牌：元存YANSEN。 · 扩展领域：安防监控、轨道交通、工业自动化。	· 发布安防监控服务器4TB企业级存储。 · 工厂规模扩大至3000 m²。 · 荣获“龙华区百强企业”“深圳市知名品牌”	· 研发车规级/企业级宽温大容量、高性能PCIe3.0 SSD。 · 开发高速智能计算集成技术。 · 智能车载边缘计算存储解决方案联合开发。	· 研发多功能自动化存储测试设备。 · 5000m²智能自动化工厂。 · 荣获Newegg 2025 年度“年度合作伙伴”称号。					
2007	2010	2013	2015	2019	2021	2022	2023	2024	2025
	· 设立日本，德国，迪拜，美国总代理。 · 工厂规模扩大至 1600 m²。		· 荣获“2018 年中国高新技术企业”认证。 · 产品荣获：《2015年中关村年度推荐产品》		· 荣获全球速卖通十大品牌出海。 · Lazada 跨境存储类目第一。 · 荣获国家级专精特新“小巨人”称号。		· 获得“中国高新技术企业2025”认证。 · 加入 PCI-SIG 协会。		· 升级全自动生产设备 · 荣获中国海关AEO认证AAA企业

创新引领先进技术， 铸就可靠高效的卓越品质。



提供覆盖全应用场景的存储解决方案组合，针对不同行业需求设计。每一款产品均经过精密工程验证，以专业级品质实现数据存储与管理的最优方案。

核心竞争力

Core Competencies

- ▶ 拥有18年的SSD制造经验，成熟的研发和生产能力。
- ▶ 经验丰富的研发团队，涵盖设计、研发、生产和销售，确保全终端交付的安全与稳定。
- ▶ 弹性供应链与战略库存实现准时交付，以千万级量产经验打造高可靠性存储。
- ▶ 多产品系列服务不同市场用户：
 - ▶ 金胜维KingSpec：消费级存储解决方案。
 - ▶ 元存YANSEN：工业级宽温存储解决方案。
 - ▶ 猛犸纪ONEBOOM：游戏存储解决方案。
 - ▶ 意石MemoStone：便携式存储解决方案。
 - ▶ 彩云纪MIXAGE：影音专业储存卡。



专业研发团队

金胜维研发团队整合硬件设计与软件开发，专注于开发高性能、高安全性的定制化存储解决方案。凭借深厚技术积累与创新能力，我们为工业、商业及特殊应用场景提供符合严苛技术标准的存储产品，确保数据安全、稳定与高效。

快速响应技术支持与售后服务

金胜维的专业售前及售后技术支持团队能够迅速响应客户需求，并与完善的生产系统无缝对接，确保及时交付，赢得客户的满意与信任。

定制化服务

KingSpec提供量身定制服务，包括特定应用的测试、系统设计、功能定制以及外观个性化定制，以满足不同行业的需求，提供安全可靠的解决方案。

严格可靠性验证与完备认证

金胜维提供定制化应用场景模拟测试服务，涵盖宽温环境、盐雾测试、冲击测试、跌落测试、振动测试、电源故障测试、兼容性测试以及连续读写耐久性测试。产品系列均符合国际认证标准 FCC、CE、ROHS、REACH。
生产管理与出口均获得ISO9001, ISO50001, ISO14001, ISO56005, 高级海关AEO认证。

核心技术优势

- 高级数据加密：采用行业领先的加密算法，确保数据全生命周期安全；
- 物理销毁机制：符合国际安全规范，彻底消除数据泄露风险；
- 无损保护系统：在极端环境下仍能保持数据完整性与设备可靠性；
- 定制化PCB设计：优化性能与功耗，满足不同应用场景的严苛需求。

全球市场

Global Market



- ▶ 超过**70**种不同规格的存储方案。
- ▶ 已获得超过**140**项专利。
- ▶ 销售供应链布局超过**100**个国家和地区。

电商销售渠道



企业荣誉认证

Enterprise Honors & Certifications

- ▶ 美国新蛋EGGIE AWARD - 2025年度年度合作伙伴。
- ▶ 连续三届“国家级高新技术企业”。
- ▶ 国家级“专精特新小巨人”企业。
- ▶ 2024 年深圳知名品牌及大湾区知名品牌。
- ▶ 工业控制创新卓越奖。
- ▶ 华南理工大学产学研合作伙伴
- ▶ 深圳工业自动化协会会员。



2.5" SATA SSD


固态硬盘



规格 / 型号	P3-XXX
接 口	SATA
尺 寸	100.4 X 70 X 7mm
传输协议	SATA III
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
读写速度	高达 580/570MB/s
存取时间	0.07ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	5V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

规格 / 型号	P4-XXX
接 口	SATA
尺 寸	100.4 X 70 X 7mm
传输协议	SATA III
硬盘容量	120GB/240GB/480GB/960GB
读写速度	高达 570/520MB/s
存取时间	0.07ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	5V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

mSATA SSD 固态硬盘

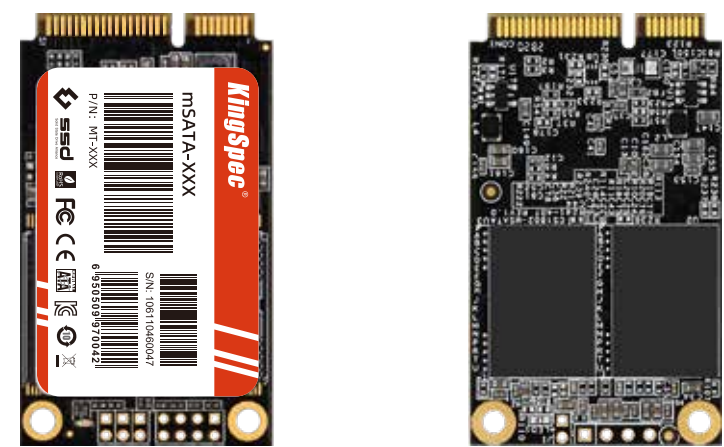

规格 / 型号	MT-XXX
接 口	mSATA
尺 寸	50 X 30 X 3.5mm
传输协议	SATA III
硬盘容量	64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
读写速度	高达 550/500MB/s
存取时间	0.03ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

M.2 SATA 2280 固态硬盘



规格 / 型号		NT-XXX 2280
接 口		M.2 SATA
尺 寸		80 X 22 X 2.1mm
传输协议		SATA III
硬盘容量		128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
读写速度		高达 550/500MB/s
存取时间		0.06ms
工作温度		0℃ ~ 70℃
输入电压		3.3V ±5%
存放温度		-20℃ ~ 75℃
质保时间		三年

M.2 SATA 2242 固态硬盘



规格 / 型号		NT-XXX 2242
接 口		M.2 SATA
尺 寸		42 X 22 X 3.5mm
传输协议		SATA III
硬盘容量		128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
读写速度		高达 550/500MB/s
存取时间		0.033ms
工作温度		0℃ ~ 70℃
输入电压		3.3V ±5%
存放温度		-20℃ ~ 75℃
质保时间		三年

M.2 NVMe PCIe3.0 2280

固态硬盘



规格 / 型号		NX-XXX 2280
接 口	M.2 NVMe	
尺 寸	80 X 22 X 2.1mm	
传输协议	PCIe Gen3×4, NVMe 1.3	
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB	
读写速度	高达 3400/3100MB/s	
存取时间	0.023ms	
工作温度	0℃ ~ 70℃	
输入电压	3.3V ±5%	
存放温度	-20℃ ~ 75℃	
质保时间	三年	



规格 / 型号		NE-XXX 2280
接 口	M.2 NVMe	
尺 寸	80 X 22 X 2.1mm	
传输协议	PCIe Gen3×4, NVMe 1.3	
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB	
读写速度	高达 3200/2000MB/s	
存取时间	0.034ms	
工作温度	0℃ ~ 70℃	
输入电压	3.3V ±5%	
存放温度	-20℃ ~ 75℃	
质保时间	三年	

M.2 NVMe PCIe3.0 2242

固态硬盘



规格 / 型号		NXM-XXX 2242
接 口	M.2 NVMe	
尺 寸	42 X 22 X 3.5mm	
传输协议	PCIe Gen3 x4, NVMe 1.3	
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB	
读写速度	高达 3500/3000MB/s	
存取时间	0.023ms	
工作温度	0℃ ~ 70℃	
输入电压	3.3V ±5%	
存放温度	-20℃ ~ 75℃	
质保时间	三年	

规格 / 型号		NE-XXX 2242
接 口	M.2 NVMe	
尺 寸	42 X 22 X 3.2mm	
传输协议	PCIe Gen3x2, NVMe 1.3	
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB	
读写速度	高达 1200/1000MB/s	
存取时间	0.083ms	
工作温度	0℃ ~ 70℃	
输入电压	3.3V ±5%	
存放温度	-20℃ ~ 75℃	
质保时间	三年	

M.2 NVMe PCIe3.0 2230 固态硬盘

M.2 NVMe PCIe4.0 2280 固态硬盘



规格 / 型号	NX-XXX 2230
接 口	M.2 NVMe 2230
尺 寸	30 X 22 X 2.1mm
传输协议	PCIe Gen3x4, NVMe 1.3
硬盘容量	256GB/512GB/1TB
读写速度	高达 3500/2500MB/s
存取时间	0.03ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

规格 / 型号	XF-XXX 2280
接 口	M.2 NVMe 2280
尺 寸	80 X 22 X 2.1mm
传输协议	PCIe Gen4×4, NVMe 1.4
硬盘容量	256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
读写速度	高达 5100/4500MB/s
存取时间	0.22ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-40℃ ~ 85℃
质保时间	三年

M.2 NVMe PCIe4.0 2280 固态硬盘



规格 / 型号	XG7000-XXX 2280
接 口	M.2 NVMe
尺 寸	80 X 22 X 2.1mm
传输协议	PCIe Gen4x4, NVMe 1.4
硬盘容量	512GB/1TB/2TB/4TB/8TB
读写速度	高达 7400/6600MB/s
存取时间	0.05ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年



规格 / 型号	XG7000-XXX PRO 2280
接 口	M.2 NVMe
尺 寸	80 X 25 X 14mm
传输协议	PCIe Gen4x4, NVMe 1.4
硬盘容量	512GB/1TB/2TB/4TB
读写速度	高达 7400/6500MB/s
存取时间	0.021ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

M.2 NVMe PCIe4.0 2242 固态硬盘



规格 / 型号	XF-XXX 2242
接 口	M.2 NVMe 2242
尺 寸	42 X 22 X 3.5mm
传输协议	PCIe Gen4x4, NVMe 1.4
硬盘容量	256GB/512GB/1TB/2TB
读写速度	高达 5100/4400MB/s
存取时间	0.22ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

规格 / 型号	XG7000-XXX 2242
接 口	M.2 NVMe 2242
尺 寸	42 X 22 X 3.5mm
传输协议	PCIe Gen4x4, NVMe 1.4
硬盘容量	512GB/1TB/2TB
读写速度	高达 7200/6600MB/s
存取时间	0.05ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

M.2 NVMe PCIe4.0 2230 固态硬盘



规格 / 型号		XF-XXX 2230
接 口		M.2 NVMe 2230
尺 寸		30 X 23 X 3.2mm
传输协议		PCIe Gen4x4, NVMe 1.4
硬盘容量		512GB/1TB/2TB
读写速度		高达 5000/4400MB/s
存取时间		0.18ms
工作温度		0℃ ~ 70℃
输入电压		3.3V ±5%
存放温度		-20℃ ~ 75℃
质保时间		三年


M.2 NVMe PCIe5.0 2280 固态硬盘



规格 / 型号	VP14000-XXX 2280
接 口	M.2 NVMe
尺 寸	30 X 23 X 3.2mm
传输协议	PCIe Gen5x4, NVMe 2.0
硬盘容量	1TB/2TB/4TB
读写速度	高达 14000/13000MB/s
存取时间	0.036ms
工作温度	0℃ ~ 70℃
输入电压	3.3V ±5%
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

外设配件

五合一硬盘盒

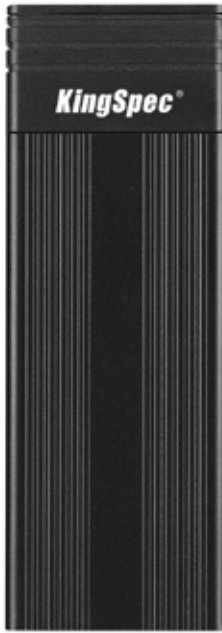

规格 / 型号		KSEC10DM2B-H
接 口	USB Type C,USB3.1 Gen2	
移动配件	M.2 NVMe M KEY&B+M KEY SSD、M.2 NGFF B+M KEY SSD，可兼容128GB~2TB固态硬盘	
尺 寸	111 X 39.5 X 15mm	
传输速度	10Gbps	
工作温度	10 ~ 50℃	
质保时间	三年	

外设配件

NVMe硬盘盒



规格 / 型号		KSEC10PM2G
接 口	USB Type C,USB3.1 Gen2	
移动配件	M.2 NVMe M KEY&B+M KEY SSD，可兼容128GB~4TB固态硬盘	
尺 寸	105 X 40 X 12mm	
传输速度	10Gbps	
工作温度	10 ~ 50℃	
质保时间	三年	

外设配件

2.5硬盘盒



规格 / 型号		KSEC05S25B
接 口	USB Type C,USB3.1 Gen1	
支持设备	SATA 2.5 寸，可兼容128GB~4TB固态硬盘	
尺 寸	123 X 80 X 15mm	
传输速度	5Gbps	
工作温度	10 ~ 50℃	
质保时间	三年	

外设配件

读卡器



规格 / 型号		KSEC10PCBB
接 口	USB Type C,USB3.1 Gen2	
支持设备	CFexpress TypeB，最大支持容量2TB	
尺 寸	65.35 X 50 X 9.5mm	
传输速度	10Gbps	
工作温度	10 ~ 50℃	
质保时间	三年	



DDR3 内存条

DDR4 内存条



规格 / 型号	KSXXXXD3PXXXXXG
适用机型	台式机
接口	240pin
容量	4GB/8GB
频率	1333/1600 MT/s
输入电压	1.35V/1.5V
工作温度	0℃ ~ 85℃
质保时间	三年


规格 / 型号	KSXXXXD3NXXXXXG
适用机型	笔记本
接口	204pin
容量	4GB/8GB
频率	1333/1600 MT/s
输入电压	1.35V/1.5V
工作温度	0℃ ~ 85℃
质保时间	三年

规格 / 型号	KSXXXXD4PXXXXXG
适用机型	台式机
接口	288pin
容量	4GB/8GB/16GB/32GB
频率	2666/3200/3600 MT/s
输入电压	1.2V/1.35V
工作温度	0℃ ~ 85℃
质保时间	三年

规格 / 型号	KSXXXXD4NXXXXXG
适用机型	笔记本
接口	260pin
容量	4GB/8GB/16GB/32GB
频率	2133/2666/3200 MT/s
输入电压	1.2V
工作温度	0℃ ~ 85℃
质保时间	三年

DDR4 RAM

内存条

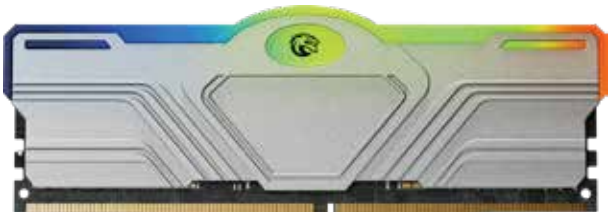

规格 / 型号 KSXXXXD4MXXXXXG

适用机型 台式机

容 量 8GB/16GB/32GB

频 率 2666/3200/3600 MT/s

输入电压 1.2V/1.35V

工作温度 0℃ ~ 85℃

存放温度 -20℃ ~ 100℃

质保时间 三年

规格 / 型号 KSXXXXD4RXXXXXG

适用机型 台式机

容 量 8GB/16GB

频 率 3200/3600 MT/s

输入电压 1.35V

工作温度 0℃ ~ 85℃

存放温度 -20℃ ~ 100℃

质保时间 三年



DDR5 RAM

内存条



规格 / 型号		KSXXXXD5PXXXXXG
适用机型	台式机	
接 口	288pin	
容 量	8GB/16GB/32GB	
频 率	4800/5200/5600/6000/6200/6400/6800 MT/s	
输入电压	1.1V/1.25V/1.4V	
工作温度	0℃ ~ 85℃	
质保时间	三年	

规格 / 型号		KSXXXXD5NXXXXXG
适用机型	笔记本	
接 口	262pin	
容 量	8GB/16GB/32GB	
频 率	4800/5200/5600 MT/s	
输入电压	1.1 V	
工作温度	0℃ ~ 85℃	
质保时间	三年	

DDR5 RAM

内存条



规格 / 型号 KSXXXXD5MXXXXXG

适用机型 台式机

容 量 8GB/16GB/32GB

频 率 5200/5600/6000/6400/6800 MT/s

输入电压 1.25V/1.4V

工作温度 0℃ ~ 85℃

存放温度 -20℃ ~ 100℃

质保时间 三年

DDR5 RGB 内存条



规格 / 型号	OBXXXXD5RXXXXXG
适用机型	台式机
容 量	16GB
频 率	5600/6000/6400 MT/s
输入电压	1.25V/1.4V
工作温度	0℃ ~ 85℃
存放温度	-20℃ ~ 100℃
质保时间	三年



Portable SSD

移动固态硬盘



规格 / 型号 Z3-XXX		
接 口	Type C	
尺 寸	81 x 41.7 x 8.7mm	
传输协议	USB 3.2 Gen1	
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB	
读写速度	高达 460/400MB/s	
工作温度	0℃ ~ 70℃	
输入电压	5V ±5%	
材 质	金属	
质保时间	三年	

规格 / 型号 Z3S-XXX		
接 口	Type C	
尺 寸	100.1 x 50 x 10.3mm	
传输协议	USB 3.2 Gen1	
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB	
读写速度	高达 460/450MB/s	
工作温度	0℃ ~ 70℃	
输入电压	5V ±5%	
材 质	塑料	
质保时间	三年	

Portable SSD

移动固态硬盘



规格 / 型号 Z5-XXX

接 口	Type C
尺 寸	104.7 x 40 x 10.7mm
传输协议	USB 3.2 Gen2x2
硬盘容量	512GB/1TB/2TB/4TB
读写速度	高达 2000/1800MB/s
工作温度	0°C ~ 70°C
输入电压	5V ±5%
材 质	金属 / RGB灯光
质保时间	三年



规格 / 型号 Z1 磁吸款

接 口	Type C
尺 寸	78.1 x 65.6 x 10.6mm
传输协议	USB 3.2 Gen2
硬盘容量	256GB/512GB/1TB/2TB
读写速度	高达 520/480MB/s
工作温度	0°C ~ 70°C
输入电压	5V ±5%
材 质	塑料
质保时间	三年

USB SSD

固态U盘



规格 / 型号	US1-XXX
接 口	Type-A & Type-C双接口
尺 寸	67.1 x 16.5 x 10.35mm
传输协议	USB 3.2 Gen2
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB
读写速度	高达 560/520MB/s
工作温度	0°C ~ 70°C
输入电压	5V ±5%
材 质	锌合金
质保时间	三年

规格 / 型号	US4-XXX
接 口	Type-A & Type-C双接口
尺 寸	85.2 x 20.5 x 8mm
传输协议	USB 3.2 Gen2
硬盘容量	128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
读写速度	高达 540/470MB/s
工作温度	-5°C ~ 60°C
输入电压	5V ±5%
材 质	金属
质保时间	三年



USB SSD 固态U盘



规格 / 型号	US201-XXX
接 口	Type-A & Type-C双接口
尺 寸	74.02 x 20.20 x 8.83mm
传输协议	USB 3.2 Gen2
硬盘容量	256GB/512GB/1TB
读写速度	高达 1000/950MB/s
工作温度	0 ~ 70℃
输入电压	5V ±5%
材 质	锌合金
质保时间	三年



规格 / 型号	US5-XXX
接 口	USB Type-C
尺 寸	71.16 x 38.18 x 11mm
传输协议	USB 3.2 Gen2x2
硬盘容量	512GB/1TB/2TB
读写速度	高达 2000/1800MB/s
工作温度	-5℃ ~ 60℃
输入电压	5V ±5%
材 质	锌合金
质保时间	三年



规格 / 型号	micro SD卡/TF卡
适用产品	家庭监控、游戏机、运动相机
接 口	UHS-I
容 量	32GB/64GB/128GB/256GB/512GB
存取时间	0.5ms
输入电压	3.3V ±5%
工作温度	0℃ ~ 70℃
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

规格 / 型号	micro SD卡/TF卡 套件
适用产品	家庭监控、游戏机、运动相机
规 格	TF×3+AP, TF+AP
接 口	UHS-I
容 量	32GB/64GB/128GB/256GB/512GB
存取时间	0.5ms
输入电压	3.3V ±5%
工作温度	0℃ ~ 70℃
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	三年

规格 / 型号	SD 存储卡
适用产品	相机、摄影机、无人机、声卡
接 口	UHS-I/UHS-II
容 量	128GB/256GB/512GB
存取时间	0.5ms
输入电压	3.3V ±5%
工作温度	0℃ ~ 70℃
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	十年

影视类
存储卡



规格 / 型号	CFast 存储卡
适用产品	相机、摄像机、无人机
接 口	CFast 2.0, SATA III, VPG-130
容 量	256GB/512GB/1TB
存取时间	0.04ms
输入电压	3.3V ±5%
工作温度	0℃ ~ 70℃
存放温度	-20℃ ~ 85℃
质保时间	终身保固



规格 / 型号	CF 存储卡
适用产品	相机、摄像机
接 口	PATA
容 量	32GB/64GB/128GB/256GB
存取时间	3.1ms
输入电压	3.3V ±5%
工作温度	0℃ ~ 70℃
存放温度	-20℃ ~ 75℃
质保时间	终身保固



影视类 存储卡



规格 / 型号		CFexpress Type B 存储卡
适用产品		相机、摄像机、无人机
接 口		PCIe Gen3 x 2
容 量		128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
存取时间		0.034ms
输入电压		3.0V ~ 3.6V
工作温度		0℃ ~ 70℃
存放温度		-20℃ ~ 85℃
质保时间		终身保固